


Purecondens®

Neutralisationsanlage für
Gas- und Ölbrennwertgeräte bis 1200kW

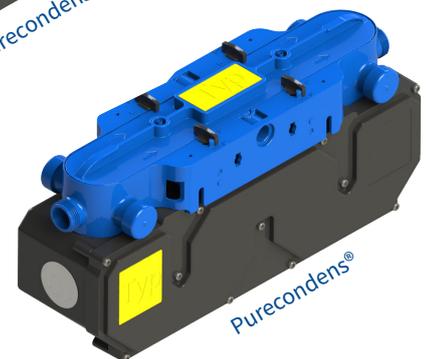

Die Neutralisation Purecondens® neutralisiert Kondensat aus Gas- und Ölbrennwertgeräten, damit es nicht die Kanalisation und anschliessend die Umwelt zerstört. Dank der integrierten Kartusche lässt sich die Purecondens® einfach und bequem warten. Die Purecondens® ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.

Ihre Vorteile mit Purecondens® im Überblick

- Plug & Play:

Die Purecondens® ist Plug & Play kombinierbar mit sämtlichen Gas- und Öl-Brennwertgeräten. Sie ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.

- Zertifizierung:

Die Purecondens® ist nach der Richtlinie DVGW VP 114 geprüft und CE-zertifiziert.

- Recycling:

Die Purecondens® lässt sich dank Kartuschen-System einfach warten: Verbrauchte Kartusche entfernen, neue Kartusche montieren. Die verbrauchte Kartusche kann an Powercondens zur Wiederaufbereitung retourniert werden.





Purecondens® für Gas Heizgeräte

Produkte Gas	Leistung Heizung	Kartuschen	integrierte Luftpumpe	Eintritt / Austritt Kondensat	Abmessungen	Artikel Nummer
Purecondens® Gas 100 (Plus)	bis 100 kW	1 Stk.	nein	H: 128 mm Ø: 20 mm	L: 355 mm B: 100 mm (250 mit Pumpe) H: 170 mm	1001460 (ohne Pumpe) 1001530 (mit Pumpe)
Purecondens® Gas 400 (Plus)	bis 400 kW	1 Stk.	ja	H: 128 mm Ø: 20 mm	L: 355 mm B: 160 mm (300 mit Pumpe) H: 170 mm	1001461 (ohne Pumpe) 1001531 (mit Pumpe)
Purecondens® Gas 800 (Plus)	bis 800 kW	2 Stk.	ja	H: 128 mm Ø: 20 mm	L: 355 mm B: 270 mm (420 mit Pumpe) H: 170 mm	1001462 (ohne Pumpe) 1001532 (mit Pumpe)
Purecondens® Gas 1200 (Plus)	bis 1200 kW	3 Stk.	ja	H: 128 mm Ø: 20 mm	L: 355 mm B: 370 mm (520 mit Pumpe) H: 170 mm	1001463 (ohne Pumpe) 1001533 (mit Pumpe)
Ersatzkartusche Purecondens®						1001466



Purecondens® für Öl Heizgeräte

Produkte Öl	Leistung Heizung	Kartuschen	integrierte Luftpumpe	Höhe Zu-/Ablauf	Abmessungen	Artikel Nummer
Purecondens® Öl 25 (Plus)	bis 25 kW	1 Stk.	nein	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 100 mm (250 mit Pumpe) H: 170 mm	1001464 (ohne Pumpe) 1001534 (mit Pumpe)
Purecondens® Öl 200 (Plus)	bis 200 kW	1 Stk.	ja	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 160 mm (300 mit Pumpe) H: 170 mm	1001761 (ohne Pumpe) 1001764 (mit Pumpe)
Purecondens® Öl 400 (Plus)	bis 400 kW	2 Stk.	ja	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 270 mm (420 mit Pumpe) H: 170 mm	1001762 (ohne Pumpe) 1001765 (mit Pumpe)
Purecondens® Öl 600 (Plus)	bis 600 kW	3 Stk.	ja	128 mm / Pumpe	L: 355 mm B: 370 mm (520 mit Pumpe) H: 170 mm	1001763 (ohne Pumpe) 1001766 (mit Pumpe)
Ersatzkartusche Purecondens®						1001467